



DIGI-OCTO LNB

Zum Empfang von allen digitalen und analogen Fernseh- und Radioprogrammen.

Für den Anschluss von bis zu 8 Receivern mit integriertem Multischalter 4/8



PREMIUM-QUALITÄT

Eingangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 10,7 - 11,70 GHz
Oberer Frequenzbereich 11,7 - 12,75 GHz

Ausgangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 950 - 1950 MHz
Oberer Frequenzbereich 1100 - 2150 MHz

LOF

Unterer Frequenzbereich 09,5 GHz +/- 3 MHz
Oberer Frequenzbereich 10,6 GHz +/- 3 MHz

Rauschmaß:

0,5 dB max.

Spannungsversorgung:

11,5 - 14 V vertikal
16,0 - 20 V horizontal

Stromverbrauch:


220 mA

Feedaufnahme:

40 mm Durchmesser



DIGI-OCTO LNB

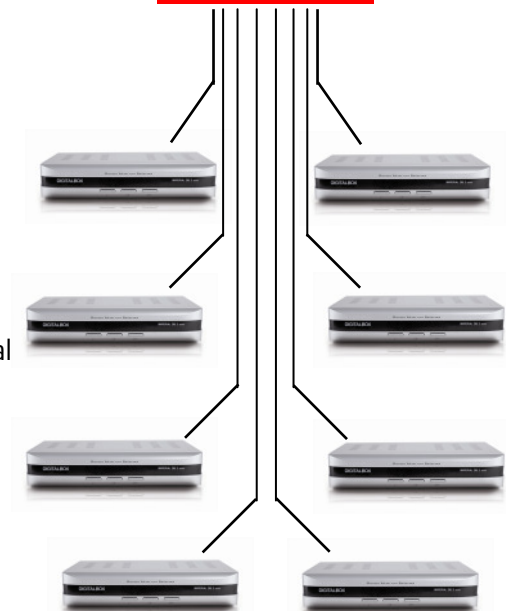

Digital - HDTV geeignet - Analog

Art.-Nr.: 77-0205-00
EAN: 4260066672054