



### DIGI-QUATRO LNB



Zum Empfang von allen digitalen und analogen Fernseh- und Radioprogrammen.

Für den Anschluss von mehreren Receivern über einen externen oder mehrere externe Multischalter.

### PREMIUM-QUALITÄT

#### Eingangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 10,7 - 11,70 GHz  
Oberer Frequenzbereich 11,7 - 12,75 GHz

#### Ausgangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 950 - 1950 MHz  
Oberer Frequenzbereich 1100 - 2150 MHz

#### LOF

Unterer Frequenzbereich 9,75 GHz +/- 3 MHz  
Oberer Frequenzbereich 10,6 GHz +/- 3 MHz

#### Rauschmaß:

0,4 dB max.

#### Spannungsversorgung:

11,5 - 14 V vertikal  
16,0 - 20 V horizontal

#### Stromverbrauch:

200 mA


#### Feedaufnahme:

40 mm Durchmesser



DIGI-QUATRO LNB

Multischalter

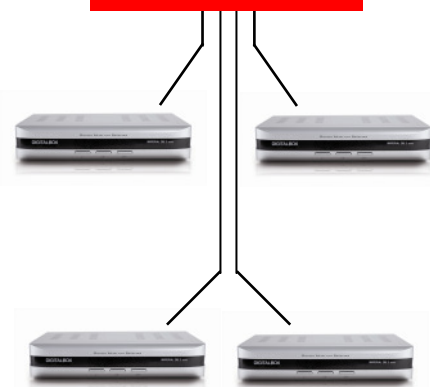

Digital - HDTV geeignet - Analog

Art.-Nr: 77-0204-00  
EAN: 4260066672047

Die Welt mit DIGITALBOX sehen.