



### DIGI-TWIN LNB

Zum Empfang von allen digitalen und analogen Fernseh- und Radioprogrammen.  
Für den Anschluss von 2 Receivern.



## PREMIUM-QUALITÄT

#### Eingangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 10,7 – 11,70 GHz  
Oberer Frequenzbereich 11,7 – 12,75 GHz

#### Ausgangsfrequenzbereich

Unterer Frequenzbereich 950 – 1950 MHz  
Oberer Frequenzbereich 1100 – 2150 MHz

#### LOF

Unterer Frequenzbereich 9,75 GHz +/- 3 MHz  
Oberer Frequenzbereich 10,6 GHz +/- 3 MHz

#### Rauschmaß:

0,4 dB max.

#### Spannungsversorgung:

11,5 – 14 V vertikal  
16,0 – 20 V horizontal

#### Stromverbrauch:


190 mA

#### Feedaufnahme:

40 mm Durchmesser



DIGI-TWIN LNB

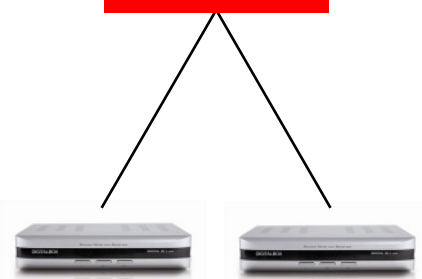

Digital - HDTV geeignet - Analog

Art.-Nr: 77-0202-00  
EAN: 4260066672023

Die Welt mit DIGITALBOX sehen.